



# Handaufzugswerk

Hand-winding movement

J805

J815

JUNGHANS - DIE DEUTSCHE UHR

**Junghans. Stil leben.**

**Herzlichen Glückwunsch zu einer Original Junghans.**

Junghans Uhren sind und waren schon immer etwas Besonderes. Sie haben Uhren- und Designgeschichte geschrieben. Und dies tun wir immer noch. Denn die Erfolgsgeschichte, die 1861 in Schramberg im Schwarzwald begann, wird mit jedem neuen Modell fortgesetzt. In jeder Uhr steckt das, was eine Junghans auszeichnet: Stil, Leidenschaft, Innovationsgeist und Präzision bis ins kleinste Detail. Anders gesagt: Wenn traditionelle Handwerkskunst, neueste Uhrentechnologie und ein stilvolles Design aufeinander treffen, dann ist es eine echte Junghans. Eine Uhr für alle, die ihren eigenen Stil leben – und dazu können wir Ihnen nur gratulieren.

Ihre

Uhrenfabrik Junghans GmbH & Co. KG

## Inhalt

Bedienungsanleitung

Technische Daten

Allgemeine Hinweise

Wasserdichtheit

Seite


7

8

9

10

## Bedienelemente und Funktionen

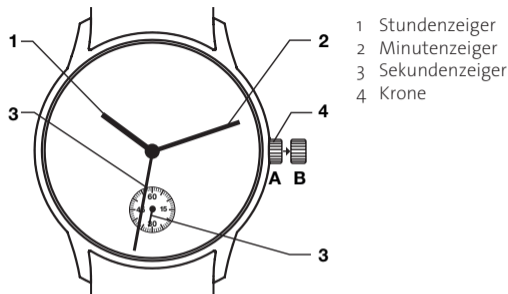

Das mechanische Uhrwerk ziehen Sie in Kronenposition A durch Drehen der Krone auf. Bei Vollaufzug sind die maximale Ganggenauigkeit und Gangreserve gewährleistet.

Bei Modellen mit zentralem Sekundenzeiger (J805) erreichen Sie den Vollaufzug nach ca. 30 Kronenumdrehungen.

Bei Modellen mit kleiner Sekunde (Kaliber J815) erreichen Sie den Vollaufzug nach ca. 20 Kronenumdrehungen.

Vorsicht: Spüren Sie einen Widerstand beim Aufziehen der Uhr, bitte die Krone nicht gewaltsam weiter drehen, da das Werk dadurch Schaden nehmen könnte.

## **Einstellen der Uhrzeit**

Ziehen Sie die Krone in Position B. Stellen Sie durch Drehen der Krone die Uhrzeit ein. Nachdem Sie die Uhrzeit eingestellt haben, drücken Sie die Krone in die Ausgangsposition A zurück.

## **Technische Daten**

Kaliber J815.1

Handaufzugswerk mit kleiner Sekunde bei 6 Uhr

21.600 Halbschwingungen / Stunde

Gangreserve bis zu mind. 42 Stunden bei Vollaufzug

Antimagnetisch nach DIN 8309

Stoßgesichert: Nivachoc

Spirale: Anachron

Unruh: Nickel vergoldet

Kaliber J805.1

Handaufzugswerk mit zentraler Sekunde

Sekundenstopp in Kronenposition B

28.800 Halbschwingungen/ Stunde

Gangreserve bis zu mind. 42 Stunden bei Vollaufzug

Antimagnetisch nach DIN 8309

Stoßgesichert: Incabloc oder Nivachoc

Spirale: Nivarox






Unruh: Nickel vergoldet

## **Allgemeine Hinweise**

Äußere Einflüsse können die Wasserdichtigkeit beeinflussen, was eventuelles Eindringen von Feuchtigkeit ermöglicht. Daher empfehlen wir Ihnen Ihre Uhr regelmäßig von Ihrem Junghans Fachmann überprüfen zu lassen. Andere Servicearbeiten oder Armbandreparaturen sollten Sie ebenfalls von Ihrem Junghans Fachmann durchführen lassen. Ihre Uhr ist mit einem mehrfach in unserem Hause geprüften Qualitätsarmband ausgestattet. Sollten Sie dennoch Ihr Armband wechseln, verwenden Sie bitte ein Armband gleicher Qualität, am besten wieder ein Originalarmband. Uhr und Armband können mit einem trockenen oder leicht angefeuchtetem Tuch gereinigt werden.

Achtung: Keine chemischen Reinigungsmittel (z. B. Benzin oder Farbverdünner) verwenden. Dadurch kann die Oberfläche beschädigt werden.

## Wasserdichtheit

Kennzeichnung	Gebrauchshinweise				
	 Waschen, Regen, Spritzer	 Duschen	 Baden	 Schwim- men	 Tauchen ohne Aus- rüstung (schnorcheln)
keine Kennzeichnung	nein	nein	nein	nein	nein
3 BAR	ja	nein	nein	nein	nein
5 BAR	ja	nein	ja	nein	nein
10 BAR	ja	ja	ja	ja	nein
20 BAR	ja	ja	ja	ja	ja
30 BAR	ja	ja	ja	ja	ja

Die Wasserdichtheit nach DIN ist ein Konstruktionsmerkmal, das durch äußere Einflüsse wie Stoß, Temperaturschwankungen, UV-Licht sowie durch den Kontakt mit Kosmetika und Reinigungsmitteln (Fetten und Säuren) beeinflusst werden kann. Der Zustand „3–30 BAR“ gilt somit nur für fabrikneue Uhren. Wir empfehlen, die Uhr regelmäßig überprüfen zu lassen.

Live your style.



Uhrenfabrik Junghans GmbH & Co. KG  
Geißhaldenstr. 49 · D-78713 Schramberg  
[www.junghans.de](http://www.junghans.de) · [info@junghans.de](mailto:info@junghans.de)