



Handaufzugswerk

Hand-winding movement

J805

J815

Junghans. Donner forme à son style.**Nous vous félicitons pour l'acquisition d'une montre Junghans originale.**

Les montres Junghans ont toujours été et sont encore quelque chose de spécial. Elles ont marqué l'histoire de l'horlogerie et du design. Et nous le faisons toujours. Car la success-story qui a commencé en 1861 à Schramberg, dans la Forêt-Noire, se poursuit avec chaque nouveau modèle. Car chaque montre intègre ce qui distingue une Junghans: style, passion, esprit d'innovation et précision jusque dans les moindres détails. En d'autres termes: Lorsque l'artisanat traditionnel rencontre la technologie horlogère la plus avancée et un design élégant, c'est une véritable Junghans. Une montre pour tous ceux et celles qui adoptent un style qui leur est propre – ce qui est tout à votre honneur.


Votre
Uhrenfabrik Junghans GmbH & Co. KG

Table des matière

Mode d'emploi	23
Données techniques	24
Consignes générales	25
Etanchéité	26

Page

Éléments de commande et fonctions

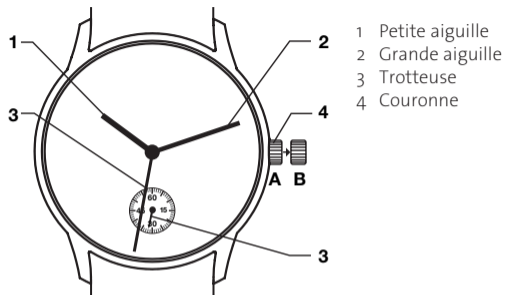

Pour remonter le mouvement mécanique, tirez en position A avant de la tourner. Lorsque le mouvement est entièrement remonté, la précision et la réserve de marche sont à leur maximum.

Sur les modèles avec seconde centrale (J805), le remontage complet est atteint après environ 30 tours complets de la couronne.

Sur les modèles avec petite seconde (calibre J815), le remontage complet est atteint après environ 20 tours complets de la couronne.

Attention : Si vous sentez une résistance lorsque vous remontez la montre, veuillez ne pas insister à vouloir tourner la couronne de force, car ceci peut endommager le mouvement.

Réglage de l'heure

Amenez la couronne en position B. Réglez l'heure en agissant sur la couronne. Après avoir réglé l'heure sur la montre, appuyez sur la couronne pour la ramener dans sa position initiale A.

Données techniques

Calibre J815.1

Remontage manuel avec petite seconde à 6 heures

21 600 alternances / heure

Réserve de marche jusqu'à min. 42 heures lorsque le mouvement est entièrement remonté

Antimagnétique selon DIN 8309

Système antichocs : Nivachoc

Spirale : Anachron

Balancier : Nickel doré

Calibre J805.1

Remontage manuel avec seconde centrale

Arrêt seconde avec couronne en position B

28 800 alternances / heure

Réserve de marche jusqu'à min. 42 heures lorsque le mouvement est entièrement remonté

Antimagnétique selon DIN 8309

Système antichocs : Incabloc

Spiral : Nivarox






Balancier : Nickel doré

Généralités

Les conditions extérieures peuvent détériorer l'étanchéité, ce qui peut permettre à l'humidité de s'infiltrer. Ainsi, nous vous conseillons de porter votre montre régulièrement chez un spécialiste Junghans pour la faire vérifier. D'une manière générale, nous vous conseillons de faire effectuer les interventions et autres réparations de bracelet par votre spécialiste Junghans. Votre montre est équipée d'un bracelet de qualité ayant fait l'objet d'un contrôle qualité très strict. Si toutefois vous devez remplacer ce bracelet, nous vous conseillons de le faire par un bracelet de qualité équivalente et, dans l'idéal, par un bracelet d'origine. La montre et le bracelet peuvent être nettoyés au moyen d'un chiffon sec ou humide.

Attention : Ne pas utiliser de produits chimiques (p. ex. essence ou diluants pour peintures). Ces produits peuvent endommager les surfaces.

Étanchéité

Inscription	Instructions d'utilisation				
	 Lavage, pluie, éclaboussures	 Douche	 Bain	 Natation	 Plonger sans bouteilles (snorkeling)
Sans d'inscription	non	non	non	non	non
3 BAR	oui	non	non	non	non
5 BAR	oui	non	oui	non	non
10 BAR	oui	oui	oui	oui	non
20 BAR	oui	oui	oui	oui	oui
30 BAR	oui	oui	oui	oui	oui

L'étanchéité selon DIN est une caractéristique de conception qui peut être affectée par des facteurs externes tels que les chocs, les variations de température, la lumière UV et le contact avec des produits cosmétiques et des produits de nettoyage (graisses et acides). La mention «3–30 BAR» n'est valable que pour les montres neuves. Nous vous recommandons de faire contrôler régulièrement votre montre.



Uhrenfabrik Junghans GmbH & Co. KG
Geißhaldenstr. 49 · D-78713 Schramberg
www.junghans.de · info@junghans.de