



Automatikwerk

Self-winding movement

J800.2

J800.3

JUNGHANS - DIE DEUTSCHE UHR

JUNGHANS —— 德国表率

感谢您购买荣汉斯公司腕表。

荣汉斯表厂于1861年诞生于施兰贝格，后迅速成长为德国钟表行业的成功典范。虽然人们对钟表的需求在日益转变，但荣汉斯的经营理念却始终没变。创新精神和精益求精的作风始终是公司思考与行动的准则。这一点从刻着荣汉斯名称的钟表上便可以看出并感受到。无论荣汉斯的系列产品有多么丰富，它始终追求的是经典的制表工艺与创新钟表技术以及新颖设计理念的独特结合。这使带有星标的每块表格外与众不同

希望这款独特的腕表能给您带来许多乐趣。

Uhrenfabrik Junghans GmbH & Co. KG

目录

操作说明书

技术信息

总体说明

防水性

页码

137

140

141


142

使用说明书

手表上弦

在上弦位置（表冠位置A），您可手动为自动走时机构上弦。起动手表至少需旋动表冠2至3圈。大约旋转表冠30圈后即上满发条，上满发条后可确保走时精准度与动力储存（即使手表被放置）都达到最大化。如果您的手表型号具有旋紧表冠，则必须向左旋转松开表冠方可起动。调节后应当将手表佩戴到腕上，这样自动上弦功能（通过转子移动）能够保持您的手表始终走动。

操作元件和功能 Kaliber J800.2 / J800.3

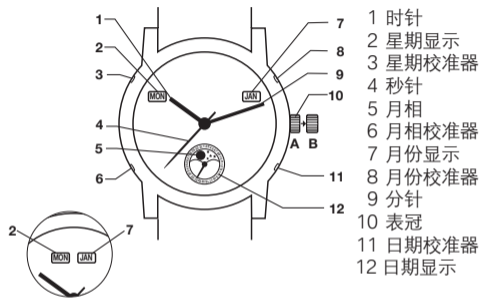

校时

将表冠拉至位置B，以此使手表停走。

对于精确至秒的校时，建议当秒针走过60时停止手表。此时您可以将分针精确地对准分钟刻度线，从而调整到所需时间。起动秒针时，将表冠再次按至位置A。

请不要在15点至2点之间调整日期、月相和月份。

日期设置

请使用附带的调校针按下日期校准器(11)，直至欲设置的日期显示出来为止。

星期设置

请使用附带的调校针按下星期校准器(3)，直至欲设置的星期显示出来为止。

月份设置

请使用附带的调校针按下月份校准器(8)，直至欲设置的月份显示出来为止。

月相设置

请使用附带的调校针按下月相校准器(6)，直至欲设置的月相显示出来为止。

为了获得精准的设置结果，我们建议在满月时对其进行设置。

请注意：操作调校装置是一个机械过程。因此您需要在每次执行调校操作后释放调校装置承受的所有压力。按下调校装置，并在调校结束后将其释放，以便下次执行调校操作。

技术信息

机械3针腕表，带日期、星期、月份和

月相显示功能

Kaliber J800.2 / J800.3

球轴承自动上弦

25钻

28800半周期/小时

动力储备约38个小时

防磁性能符合DIN 8309标准

防碰撞：内置防震装置 (Incabloc) 或避震装置 (Nivachoc)

游丝：尼瓦洛克斯合金II


平衡轮：镀金镍

总体说明

外界因素会影响防水性，有可能导致水份侵入手表。因此我们建议您请荣汉斯技术人员定期检查您的手表。其他服务及表带修理工作也应当由荣汉斯技术人员进行。您的手表表带是由荣汉斯精心检验过的高品质表带。如果您需要更换表带，请使用同等质量水平的产品，最好再次使用原厂表带。手表和表带可使用干燥或稍微湿润的毛巾进行清洁。

注意：切勿使用化学清洁剂（例如汽油或油漆稀释剂）。否则会伤害表面。

防水性

标记	使用说明				
	 洗漱、 雨水、 喷溅	 淋浴	 浴缸	 游泳	 无设备 潜水
无标记	否	否	否	否	否
3 BAR	是	否	否	否	否
5 BAR	是	否	是	否	否
10 BAR	是	是	是	是	否

“3 - 10 BAR”状态仅适用于新出厂的手表。但是外界因素会影响防水性。

请定期检查手表。

Live your style.



Uhrenfabrik Junghans GmbH & Co. KG
Geißhaldenstr. 49 · D-78713 Schramberg
www.junghans.de · info@junghans.de